

Les Veilleurs — Kristallvitrine („Aquarium“)

Ausschreibungsunterlagen v02.2 · September 2026 · Edelstahlbau / Metallbau — Bitte um konstruktive Stellungnahme und Preisschätzung


1. Worum es geht

Ein dauerhaftes Kunstwerk an der belgischen Küste (Beaufort 27, Nordsee). In seinem Steinsockel zeigt eine Nische 33 lasergravierte optische Kristallblöcke auf schwarzem Grund hinter einer Glasscheibe, in einer trockenen Stickstoffatmosphäre, die sie vor der Meeresfeuchte schützt. Wir suchen eine Werkstatt für den Bau dieser Nische: einen geschweißten, luftdichten Edelstahlkasten und seinen abnehmbaren verglasten Deckel. Es ist ein handwerkliches Einzelstück, gebaut für Jahrzehnte im Freien und dafür, vor Ort geöffnet und gewartet zu werden. Die Maße unten sind unser Vorschlag; Ihre Meinung dazu, was einfacher, sicherer oder günstiger zu fertigen wäre, interessiert uns ebenso wie Ihr Preis.

2. Hauptmaße

Element	Maß / Wert	Anmerkung
Nutzbarer Innenraum L × H × T	2 204 × 333 × 120 mm	11 Blöcke à 200 je Reihe + 4 mm Pastsstücke; 3 Reihen à 100 + 3 mm Spiel oben + 30 mm Reserve
Kasten Außenmaß (Blech)	2 324 × 453 × ~135 mm	= 60 mm Flachrahmen um den Innenraum
Sichtbarer Rahmen an der Front	60 mm	die Künstlerin wünscht ihn so unauffällig wie möglich: 50 mm willkommen, wenn der Falz es zulässt
Verbundglas eisenarm 66.2, entspiegelt	≈ 2 264 × 393 × 13 mm — ≈ 29 kg	2 × 6 mm eisenarm + PVB; Entspiegelungsschicht außen; polierte Kanten
K9-Kristallblöcke	33 × (200 × 100 × 100) — ≈ 166 kg	von uns geliefert und vor Ort eingesetzt
Masse beladen	≈ 350 kg	Kasten ≈ 60, Rahmen ≈ 26, Klemmleisten ≈ 63, Glas ≈ 29, Blöcke ≈ 166
Klemmschrauben	≈ 110 × M4×30 Senkkopf Torx, Teilung 50	keine Schraube durch das Glas
Dichtung	EPDM-Rundschnur Ø10, ~30 % verpresst in einer 2 mm Nut	der Anschlag der Leiste bestimmt die Verpressung, nicht das Anzugsmoment

03 — Vue de face et plan cotés, 3 × 11 blocs (mm)

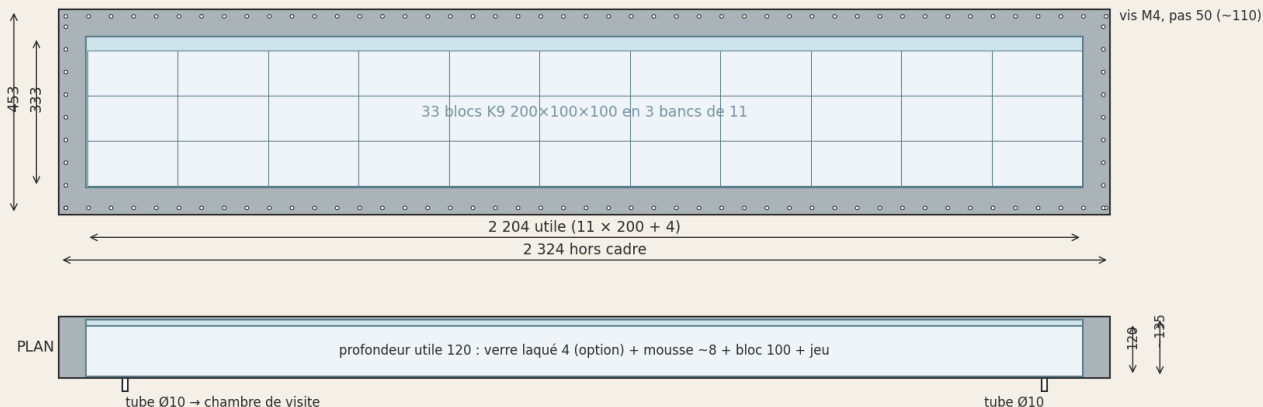


PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE	SEITE 1 / 8
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

3. Beschreibung Teil für Teil

3.1 Kasten (Edelstahl 316L, Blech 3 mm) — Blech U-förmig gekantet (Rückwand + obere und untere Wand), Innenradius ≤ 3 mm. Zwei Stirnbleche 3 mm mit durchgehender Naht geschweißt, Innennähte bündig geschliffen: der Innenraum muss glatt bleiben, die Blöcke gleiten an den Wänden. Aussteifungen nur außen: 3 waagrechte und 4 senkrechte Winkel 40×40×4, heftgeschweißt (30/150). Die Rückwand darf sich unter 170 kg verteilter Blöcke nicht mehr als 1 mm durchbiegen. Zwei Rohrstützen $\varnothing 10 \times 1$ in die obere Rückwand geschweißt, an beiden Enden, 200 mm gerade, glatte Enden (Klemmverschraubung). Zwei abnehmbare Hebeösen M8 oben.

3.2 Frontrahmen (Edelstahl-Flachstahl 60×10) — Um die gesamte Öffnung geschweißt, Gehrungs- oder Überlappungsecken, danach Frontfläche nach dem Schweißen plangearbeitet: Ebenheit $\leq 0,3$ mm/m (Auflagefläche der Dichtung). Gewindebohrungen M4, Achse 15 mm vom Außenrand, Teilung 50, zwei Bohrungen 25 mm von jeder Ecke. Positioniernut für die Rundschnur: Breite 11, Tiefe 2, Achse 44,5 mm vom Außenrand, durchgehend, Ecken R10.

3.3 Deckel: vier gefräste Klemmleisten (Edelstahl 316L, 60×24) — Profil: voller Absatz 28×24 als Auflage auf dem Rahmen, Falz 32×19 innen für das Glas (13 mm + 2 mm Kleber + Spiel), 5 mm Lippe an der Front. Senkbohrungen M4 gegenüber den Gewindebohrungen. Eckverbindung von der Werkstatt vorzuschlagen (gedübelte und geklebte Gehrung oder aus dem Vollen gefräste Ecken). Sichtbare Oberfläche: gebürstet oder poliert, Muster abzustimmen.

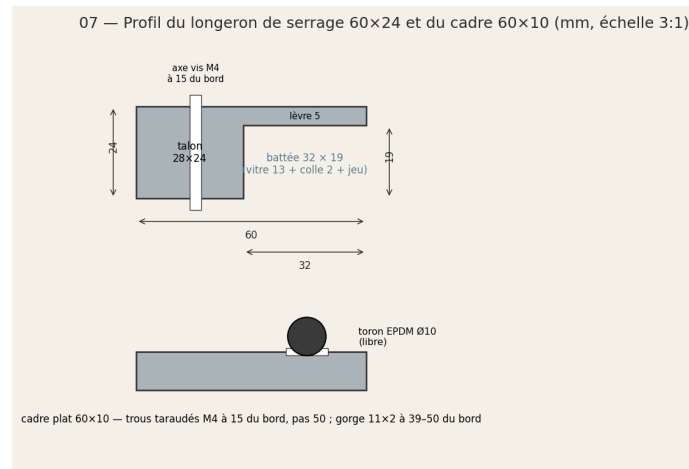

3.4 Glas und Verklebung — Verbundglas eisenarm 66.2: zwei 6 mm eisenarme Scheiben (Typ AGC Clearvision, Saint-Gobain Diamant, Pilkington Optiwhite) mit zwei klaren PVB-Folien, also 13 mm. **Entspiegelungsschicht** auf der Außenseite (Seite 1) — dauerhafte Magnetron-Beschichtung wie AGC Clearsight, Pilkington OptiView oder Glas Trösch Luxar Classic — damit die Gravuren unter dem Nordseehimmel lesbar bleiben; keine Beschichtung innen, wo die Blöcke direkt anliegen. Polierte Kanten. Verklebung im Falz mit Strukturkleber-Silikon (Typ Dow 993 / Sika SG-20, Band 30 mm, 2 mm Grund und Flanke), kein Glas-Metall-Kontakt: der Deckel wird ein steifes, handhabbares Ganzes. Dieser Schritt kann an Ihren Glaser oder an unseren gehen: bitte in Ihrer Antwort angeben.

3.5 Dichtung und Schrauben — Volle EPDM-Rundschnur $\varnothing 10$, zu einem durchgehenden Rahmen nach Nutmaß vulkanisiert (+ 1 Ersatz). Schrauben M4×30 Senkkopf Torx T20 Edelstahl A4, über Kreuz angezogen, etwa 2 N·m; der Absatz der Leiste setzt 5 mm über dem Nutgrund auf dem Rahmen auf: die Verpressung der Dichtung ist überall gleich, unabhängig vom Eifer des Schraubenden.

3.6 Option: LED-Leiste oben im Kasten — Ein dichtes LED-Profil (IP67, 24 V, ~3 W, 3000 K, Länge ≈ 2 100 mm) unter der oberen Wand, im Innenraum, für nach unten streifendes Licht auf die Blöcke. Wir liefern das Profil; wir bitten Sie, die Befestigung zu kalkulieren (zwei Schienen oder Laschen unter der oberen Wand geschweißt, 3 mm Reserve) sowie einen dritten dichten Stutzen $\varnothing 6$ in der oberen Rückwand für das Kabel, mit Edelstahl-Kabelverschraubung.


3.7 Nicht in Ihrem Los — Schwarzer Hintergrund (lackiertes Glas 4 mm oder schwarzer Schaum), geschlossenzelliger Silikonschaum 12 mm hinten, Endpassstücke, Blöcke, das LED-Profil selbst, Ventile, Trockenmittel und Druckausgleichsblase in der Wartungskammer, Einbetten in den Sockel: von uns geliefert und montiert.

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE	SEITE 2 / 8
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	


4. Zeichnungen

Die Zeichnungen sind auf Französisch beschriftet; Maße in Millimetern.

01 — Coupe verticale de principe (cotes en mm, échelle indicative)

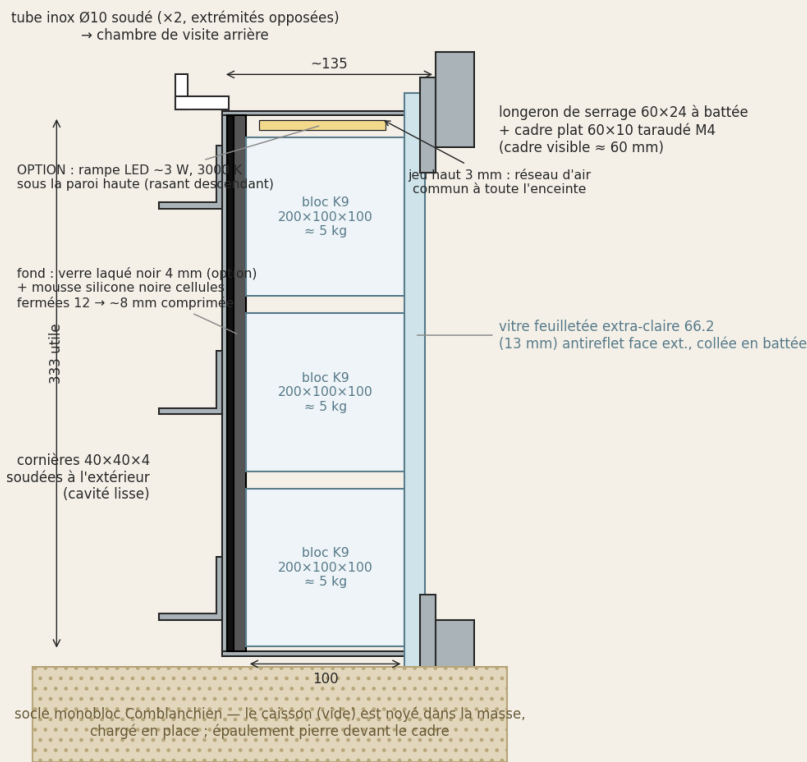


02 — Détail du serrage périphérique : longeron à battée (cotes en mm)

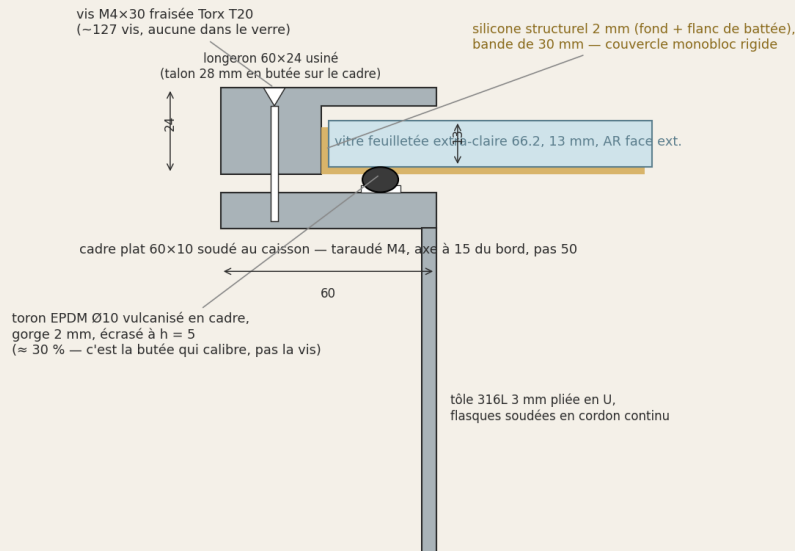


PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE	SEITE 3 / 8
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

06 — Caisson soudé : vue arrière (cornières extérieures) et vue de dessus (mm)

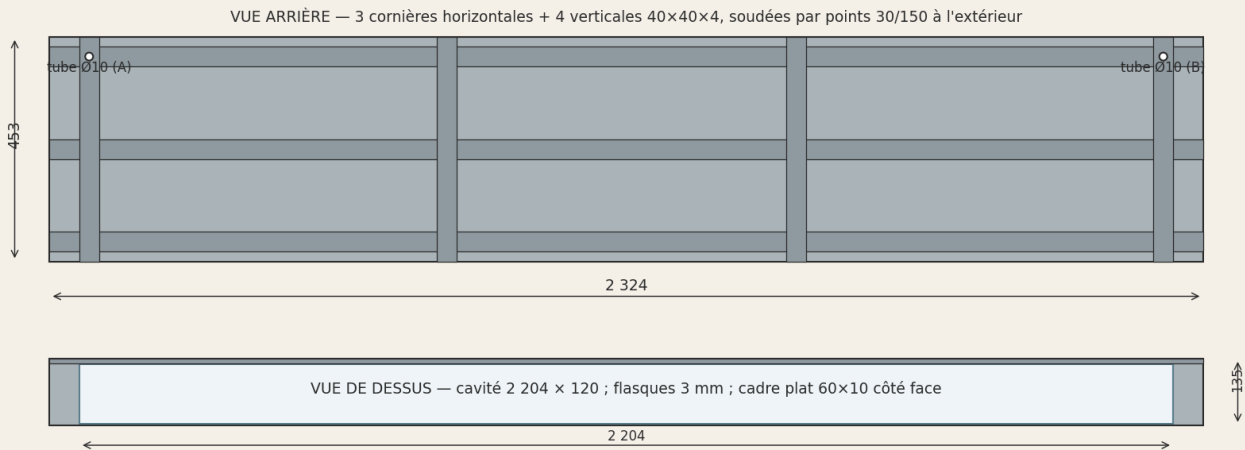

04 — Circuit de conditionnement d'air : azote sec, équilibrage, dessiccant, essais


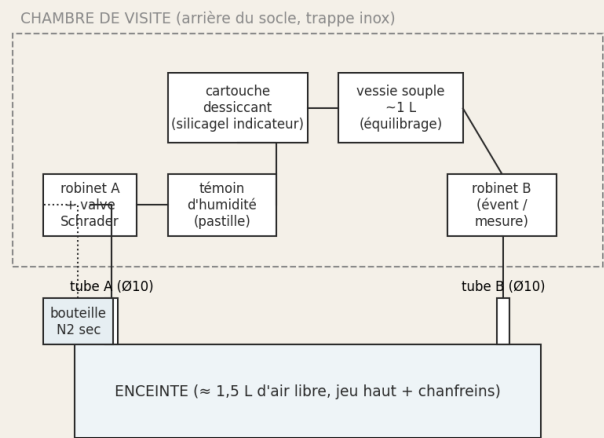


Fermeture : balayage azote sec A → B (10 volumes), fermer B puis A ; la vessie absorbe la respiration thermique (~10 %) ; recette : tirer -0,2 bar par la valve, fermer, lire la remontée — critère perte < 50 mbar / 24 h. Re-balayage sans démontage.

Der Gaskreislauf ist dargestellt, um den Zweck der beiden Rohre zu erklären; er gehört nicht zu Ihrem Los.


PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE SEITE 4 / 8 © Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.
--	---	---

4 bis. Explosionsansichten 3D

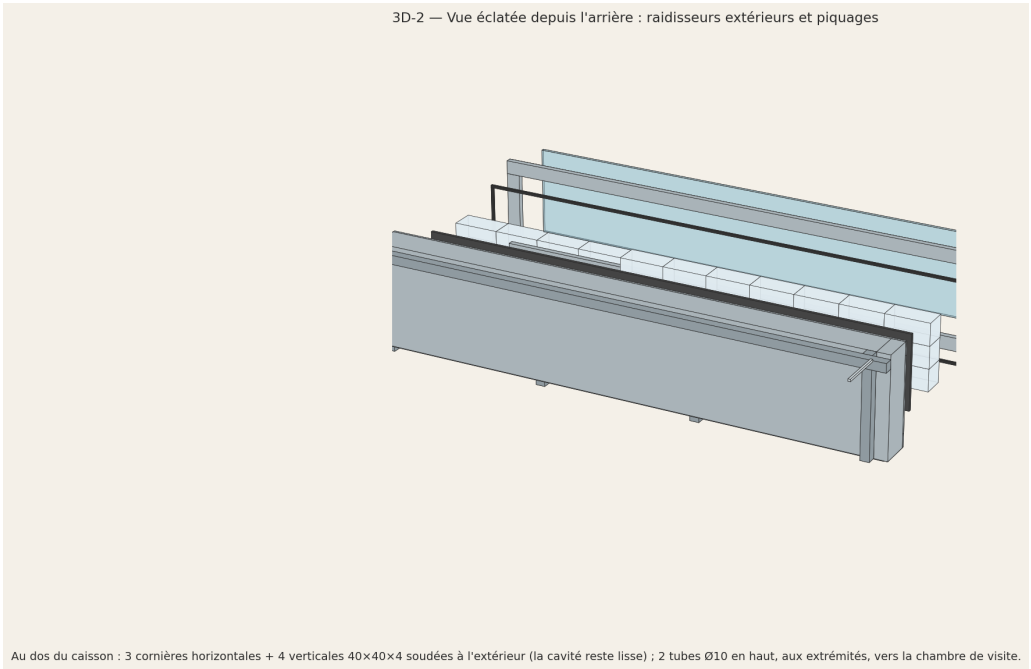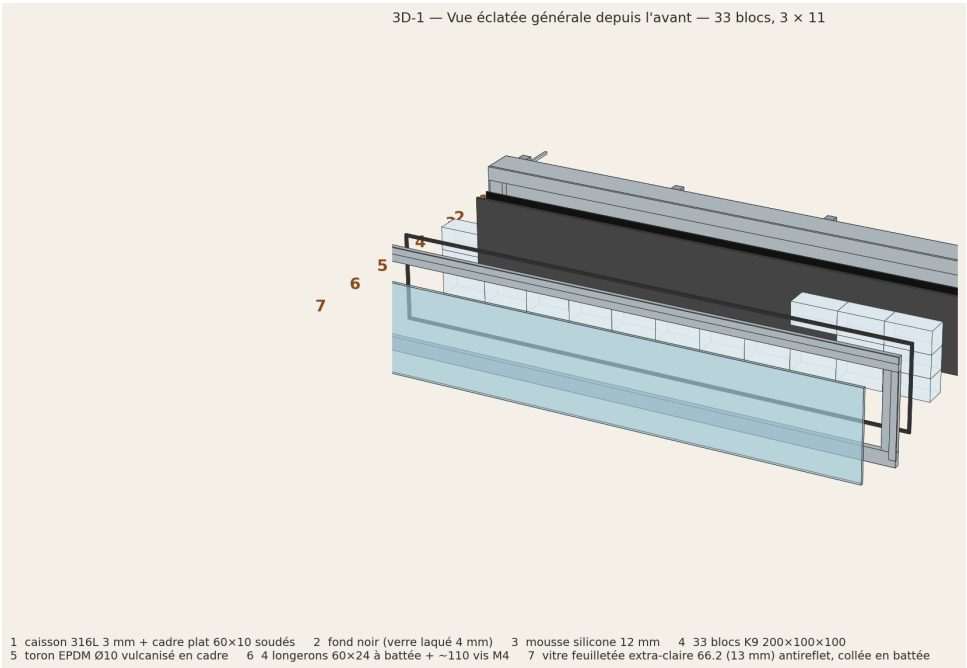


PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE	SEITE 5 / 8
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

3D-4 — Détail d'angle éclaté : cadre, toron, longeron à battée, vitre, vis

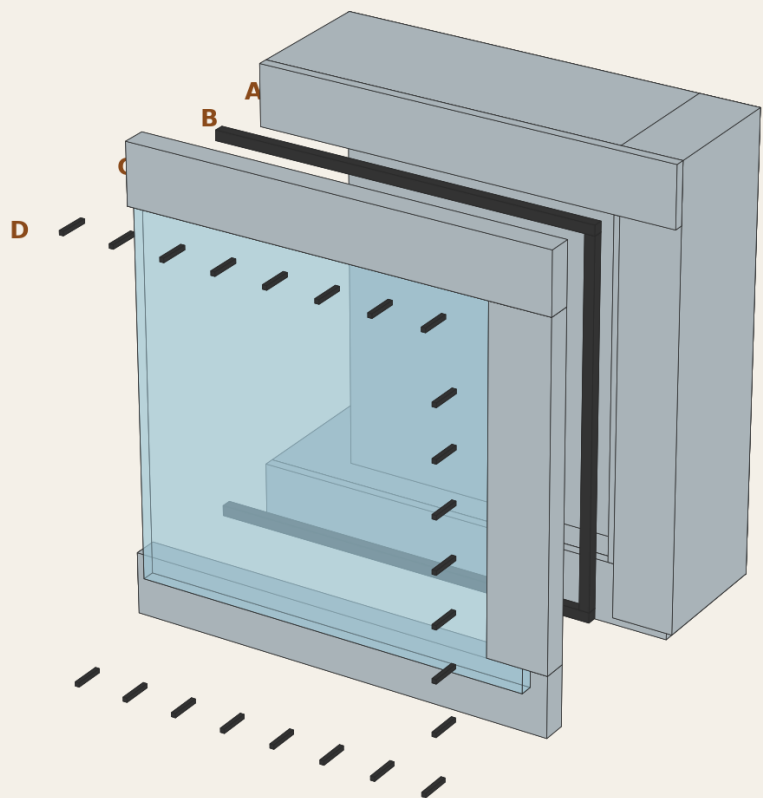

A cadre plat 60×10 soudé au caisson, taraudé M4 (pas 50, axe à 15 du bord), gorge 11×2
B toron EPDM Ø10 vulcanisé en cadre C longeron 60×24 à battée 32×19, vitre 13 mm collée au silicone structurel D vis M4×30 fraisées Torx T20

3D-3 — Ensemble assemblé (caisson vide, couvercle vissé)

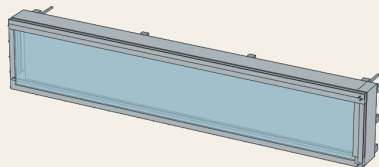

Cadre visible 60 mm, vis fraisées Torx en façade (pas 50) — aucune vis ne traverse le verre ; le couvercle se démonte d'une pièce.

PROJEKT

LES VEILLEURS — Beaufort 27

KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG

Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com

ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT

Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10
gioacchino.miceli@thefactory.com

DOKUMENT

Kristallvitrine — Anfrage

GEGENSTAND

Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung

DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT
LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46

STATUS

ANFRAGE

SEITE

6 / 8

© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.

5. Stückliste (Richtwerte)

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff	Menge	Maße / Anmerkung
1	U-gekantetes Blech (Rückwand + oben + unten)	316L 3 mm	1	Abwicklung $\approx 2\,324 \times (135+453+135)$
2	Stirnbleche	316L 3 mm	2	453×135 , durchgehende Naht
3	Äußere Aussteifungswinkel	316L 40×40×4	7	$3 \times 2\,324 + 4 \times 453$
4	Flacher Frontrahmen	316L 60×10	$\approx 5,6$ m	Gewinde M4 Teilung 50, Nut 11×2, plangearbeitet
5	Klemmleisten mit Falz	316L 60×24 gefräst	4	$2 \times 2\,324 + 2 \times 453$ (Ecken festzulegen)
6	Verbundglas eisenarm entspiegelt	66.2 eisenarm, AR Seite 1	1	$\approx 2\,264 \times 393$, polierte Kanten
7	Strukturkleber-Silikon	Dow 993 / SG-20	$\approx 0,4$ L	Band 30 mm, 2 mm
8	EPDM-Rundschnur Ø10 vulkanisierter Rahmen	EPDM 70 Sh	1 + 1	Umfang $\approx 5,5$ m
9	Schrauben M4×30 Senkkopf Torx T20	Edelstahl A4	≈ 115	über Kreuz anziehen
10	Rohrstützen Ø10×1	316L	2	200 mm, glatte Enden
11	Abnehmbare Hebeösen	Edelstahl M8	2	oben
12	LED-Option: Stützen Ø6 + Verschraubung + Profilbefestigung	316L	1	LED-Profil von uns geliefert

6. Was wir von Ihnen erbitten

Los	Inhalt	Zu kalkulieren
A — Kasten	Pos. 1 bis 4, 10, 11: Kanten, dichtes Schweißen, Aussteifungen, plangearbeiteter Rahmen, Gewinde, Nut	Festpreis + Lieferzeit
B — Deckel	Pos. 5: 4 gefräste Leisten, Eckverbindung, Bohrungen, Oberfläche	Festpreis + Lieferzeit
C — Verglasung	Pos. 6 und 7: Verbundglas eisenarm entspiegelt und Verklebung im Falz (durch Sie oder Ihren Glaser)	Preis, oder „nicht enthalten“, falls wir es liefern sollen
D — Dichtung und Schrauben	Pos. 8 und 9	Preis
E — Trockenprüfung	Deckel ohne Blöcke verschraubt, –0,2 bar über die Rohre, 24 h halten (Verlust < 50 mbar)	Preis, oder enthalten
Option 1	sichtbarer Rahmen auf 50 mm reduziert (Flach 50×10 + Leiste 50×24, Falz 24)	Mehr-/Minderpreis, Machbarkeit
Option 2	sichtbare Oberfläche der Leisten: gebürstet / spiegelpoliert	Mehrpreis
Option 3	LED-Leiste oben im Kasten: Befestigung unter der oberen Wand + dichter Stützen Ø6 (Pos. 12)	Mehrpreis
Lieferung	leerer Kasten und demontierter Deckel, geschützt, an eine Steinmetzwerkstatt (Belgien oder Schweiz, noch festzulegen)	Transportpreis oder ab Werk

7. Ihre Meinung interessiert uns zu

- Gekantetes Blech 3 mm + äußere Winkel: ausreichend für die Ebenheit der Rückwand, oder bevorzugen Sie 4 mm?
- Planarbeiten des Rahmens nach dem Schweißen: Fräsen, oder genügt Richten von Hand für $\leq 0,3$ mm/m?
- Eckverbindung der Leisten: Gehrung, aus dem Vollen gefräste Ecken, oder geschweißter Rahmen in einem Stück bearbeitet?

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE	SEITE 7 / 8
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

- Volle Schnur (30 %) oder Hohlseil (50 %): was hält im Freien länger?
- Standard- oder manipulationssicherer (TR) Torx für die Frontschrauben?
- Alles, was aus Ihrer Sicht die Fertigung vereinfacht, ohne das Aussehen zu ändern: unauffälliger Rahmen, keine Schraube im Glas, demontierbar.

8. Zeitplan und weiteres Vorgehen

Schritt	Frist
Ihre konstruktive Stellungnahme und Preisschätzung	innerhalb von 3 Wochen
Freigabe durch die Künstlerin, danach bemaßte Ausführungszeichnungen (PDF + STEP/DXF)	2 bis 3 Wochen
Festpreis und Bestellung	nach Erhalt der Zeichnungen
Fertigung und Trockenprüfung in der Werkstatt	4 bis 6 Wochen nach Bestellung
Lieferung an den Sockel (Hauptwerkstatt)	gemeinsam abzustimmen, Winter 2026-2027

Ein 200 mm Muster einer Klemmleiste mit Schnur und einem Stück verklebtem Glas wäre ein guter erster Schritt: sagen Sie uns, ob Sie es fertigen können und zu welchem Preis.

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.2 25-09-2026 · 02:46	STATUS ANFRAGE	SEITE 8 / 8
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	